



wk.com/vmpauto



@vmpauto



+7(812) 601-05-53



sales@smazka.ru



SMAZKA.RU / MEDIA.SMAZKA.RU

198095, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная 40A © ООО «ВМПАВТО», 2021

25 JETHHOBALIM BENASIAN

55 Страны присутствия

365

Продуктов

51

Объект Объект Интеллектуальной собственности

Не останавливаемся на достигнутом

Представьте, что крупнейшие производители смазочных материалов — слоны. Большие, с богатой историей, но в то же время неповоротливые и медлительные. Мы — гепарды. Гибкие и быстрые. Чтобы расти, мы должны работать на опережение. Поэтому внедряем инновации быстрее остальных и проявляем большую чуткость к каждому клиенту.

Контрактное производство от 1000 шт

Создайте свой продукт из 4000 рецептур или выберите из существующих составов. От разработки состава до готового продукта всего за 2 месяца! Также мы — немногие, кто

предлагает уникальную упаковку — фигурные стик-пакеты.

Поставляем продукцию более чем в 50 стран мира

Продукция для автомобилистов под брендом RESURS имеет международный патент на изобретение (US 7, 375, 060 B2) и поставляется в Южную Корею, Коста-Рику, Гватемалу, Вьетнам, Испанию, Румынию и др.

Следим за качеством

Мы регулярно проходим сертификацию по международному стандарту ISO 9001 на предмет функционирования системы менеджмента качества.



Производственный комплекс компании «ВМПАВТО»

Приятного знакомства! С уважением, команда «ВМПАВТО».



ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

77

Творческая смелость и увлечённость своим делом — это ключевые качества коллектива, которые позволяли нашей группе компаний развиваться на протяжении четверти века. Сейчас, приступая к проектированию нового производства, мы всё так же с оптимизмом смотрим в будущее, ведь инновации и постоянное развитие —

Эльман Пенджиев Директор ООО «смазка.ру»

у нас в крови

Закладка Капсулы Времени в основание будущего завода «ВМПАВТО» в индустриальном парке «Марьино», Санкт-Петербург.





Умный цех — скачок в технологическом процессе



Репортаж телеканала «Санкт-Петербург»

От идеи до готового продукта за 11 месяцев.

Ежегодная производительность нового цеха составляет до 2000 тонн пластичных смазок. За счет всех нововведений длительность выпуска одной партии смазки сократилась в 3 РАЗА — 8 часов вместо 24.

Процесс синтеза полностью автоматизирован и не требует участия человека.

Специалисты ВМПАВТО спроектировали и разработали все оборудование, программное обеспечение, а также внедрили новейшие технологии: многоступенчатую систему фильтрации, систему рекуперации тепла, уникальную систему реакторов для увеличения производительности и энергоэффективности. Компания постоянно инвестирует денежные средства в обновление производства. Цикл технологической модернизации проходит каждые 5-6 лет. Это дает возможность выпускать на рынок современную и конкурентную продукцию, опережающую по качеству многие европейские бренды.





Что такое пластичная смазка?

Это неотъемлемая часть любого механизма, необходимая для движения.

Из чего состоит смазка:

70-85%

Базовые масла

5-15%

Загуститель

5-15%

Присадки

Что используем мы:

Минеральные, нафтеновые, ПАО, ПАГ, ПИБ, сложные эфиры («эстеры»), силиконовые масла. Вязкости при 40°С: 15, 22, 68, 100, 180, 460, 680, 800, 1000, 1500, 2000, 4000 сСт.

Li, LiX, CaDe, LiCa, Bn, PyrSi, PolyC, AIX, PU

EP, AW, AO

Используя эти компоненты в разных пропорциях, мы можем предложить до 4000 рецептур смазок.



99.9% смазки находится в объёме

Отсюда смазка попадает в пятно контакта. Герметизирует и защищает от загрязнений и перегрева.

0.01% смазки защищает в плёнке

И только лишь это небольшое количество обеспечивает непосредственную защиту деталей от износа в области трения.





Синтезируем более 300 наименований смазок по собственным рецептурам. Продукция подвергается контролю качества на всех этапах.

2

Упаковка

Фасовка продукции в тару любой емкости. Уникальная дозированная упаковка от 2 г или в классические тубы 200 мл.

3

Применение

Продукты применяются в машиностроении, пищевой промышленности, горно-добывающей отрасли и др.





НОВЫЙ ФОРМАТ СМАЗКИ В РОССИИ



Николай Крылов Научный сотрудник

Когда я увидел мастера, который размазывает пальцем консистентную смазку по привалочной поверхности ступицы, мне подумалось, почему бы не сделать этот процесс более технологичным и культурным. Конечно, можно было предложить ему взять в руки кисточку, но, как известно, мастера не любят лишних телодвижений, потому как им за это, с их слов, не платят. Тут и родилась идея сделать смазку в форм-факторе карандаша. Все просто: достал из кармана, намазал и положил обратно, даже ходить никуда не нужно. То есть всегда под рукой.

KOMIAKTHO, 44CTO, B TOUKY.

Анастасия Новикова Научный сотрудник

Когда коллега пришел ко мне со своей идеей, я почему-то сразу вспомнила о губной помаде. Но губная помада в мужских руках смотрелась бы, мягко скажем, не однозначно, а вот в формате клеевого карандаша вполне. Так и появилась линейка смазок в форм-факторе карандаша. На сегодняшний день у нас три смазки. Это разделительная керамическая, высокотемпературная медная и антифрикционная графитовая. В дальнейшем мы планируем развивать это направление как одно из перспективных.



НЕ СИЛИКОНОВАЯ

Для резиновых уплотнителей Для ухода за резиновыми уплотнителями автомобиля, предотвращает растрескивание и примерзание зимой. Состав не имеет запаха, безопасен для всех типов резины. Может использоваться в качестве полироли для пластика.



ГРАФИТОВАЯ

Противоскрипная

Скрип и заедание ограничителей дверей – распространенная проблема. Графитовая смазка в карандаше – единственная, которая подходит по консистенции для применения в этом узле. На нее не налипает грязь и в то же время она не высыхает. Устраняет скрип надолго.



МЕДНАЯ

Высокотемпературная

Облегчает последующие разборки узлов и соединений, подверженных воздействию высоких температур. Такой карандаш идеален для прокладок и шпилек выпускного коллектора.



ТОЧЕЧНОЕ НАНЕСЕНИЕ

Разделительная керамическая смазка в удобной форме карандаша для предотвращения «прикипания» деталей, закисания резьбовых соединений. Подойдет для элементов тормозной системы или подвески.




МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

Высоконаполненная керамическая смазка для предотвращения «прикипания» редко обслуживаемых соединений, подвергающихся воздействию высоких температур и влаги. В частности, позволяет решить проблему закисших болтов сайлентблоков.



ИДЕАЛЕН ДЛЯ ПРИВАЛОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТУПИЦЫ

Разделительная керамическая смазка для резьбовых соединений, а также соединений, подвергающихся воздействию высоких температур и агрессивных внешних факторов. Легко наносится и сохраняет разделительные свойства в течение длительного времени.

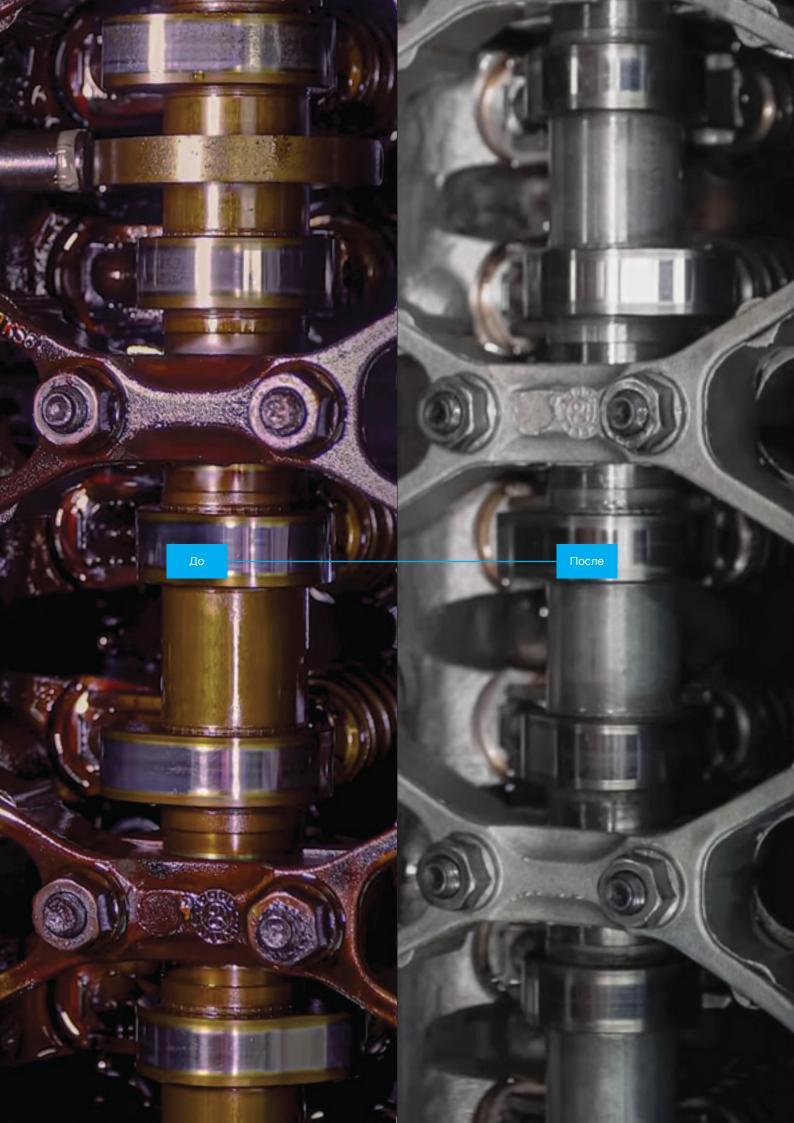

ТРИ ШАГА КЗАВОДСКОЙ ЧИСТОТЕ


КОМПЛЕКС ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ ДВИГАТЕЛЯ





Шаг 1. Объёмное очищение камеры сгорания

Безразборная раскоксовка камеры сгорания, поршня, форсунок, клапанов и впускного тракта.

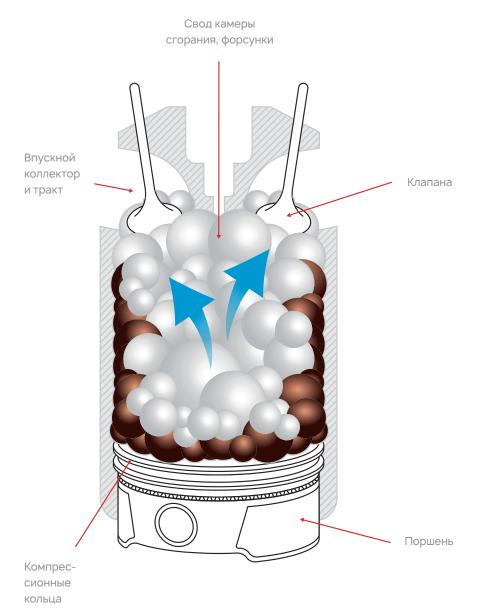

арт. 8505




Размягчает

Как использовать пенную раскоксовку?

- 1. Очистку проводить на теплом, но не горячем двигателе. Выставить поршни в среднее положение. Выкрутить свечи, заполнить камеру сгорания или впускной тракт очищающей пеной.
- Дождаться оседания пены (примерно 5 мин), после чего повторить операцию. Оптимальное повторение – 5 раз.
- Откачать загрязнения с помощью шприца и трубки от баллона пены.
- 4 Продуть камеру сгорания сжатым воздухом. Вкрутить свечи, завести мотор.







Расход продукта

210 мл 1,5 л

400 мл 2,5 л

650 мл 3,5 л

Смывает

Подробная инструкция по применению





арт. 9601

Шаг 2.

Чистый двигатель, как с конвейера

Степень очистки зависит от концентрации Раскоксойла и метода применения.

Метод 1: Раскоксовка двигателя.Добавляем Раскоксойл в старое масло

Раскоксойл Валера при однократном применении растворяет отложения на маслосъемных кольцах и в масляных каналах, значительно снижая угар масла и восстанавливая штатное теплоотведение. Процедуру можно повторять при каждом ТО перед сменой масла.



Растворяет, а не отслаивает отложения




Освобождает маслосъемные кольца и каналы



Обязательно ознакомьтесь с инструкцией до применения продукта

ВНИМАНИЕ! На автомобилях с крашенным поддоном картера после проведения процедуры очистки следует убедиться в целостности лакокрасочного покрытия.

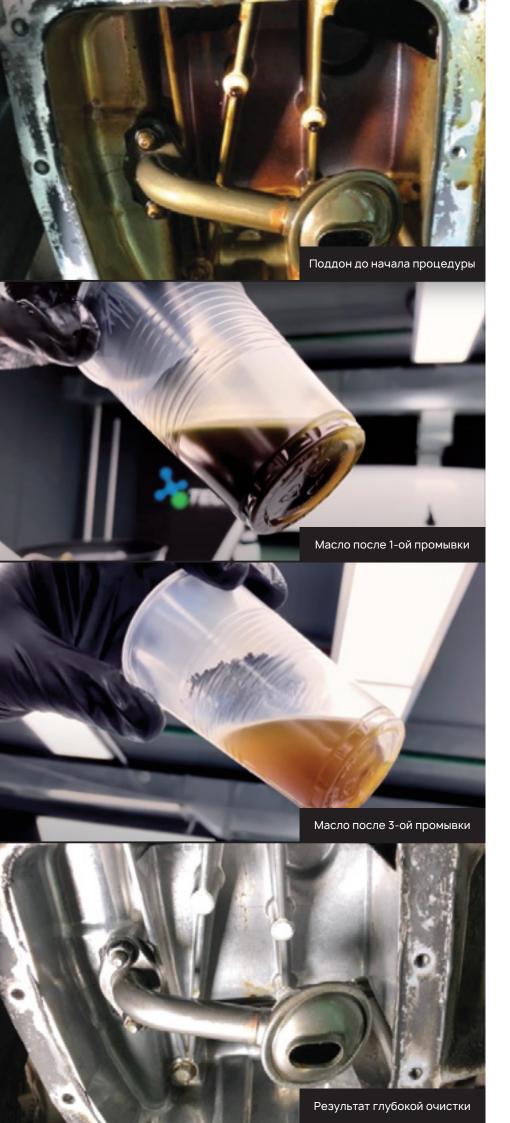

Метод 2:

Глубокая очистка масляной системы. Добавляем Раскоксойл в промывочное масло

Данная технология позволяет добиться состояния двигателя, как с конвейера. В этом ее принципиальное отличие от обычных промывок. Используя промывочное масло с добавлением инновационного раскоксойла в количестве 3%, после 2-3 промывок вы добьетесь результата, недостижимого ранее.

Инструкция

- Сливаем старое масло, меняем фильтр. Заливаем первые пять литров промывочного масла с раскоксойлом.
- 2. Двигатель работает 15 минут на двух тысячах оборотов.
- Сливаем отработанное масло и меняем фильтр. Заливаем вторую порцию промывочного масла с раскоксойлом. Даем двигателю поработать 15 минут.
- Сливаем вторую порцию отработанного масла, ставим новый фильтр. Заливаем третью порцию промывочного масла с раскоксойлом.
- Сливаем. Оцениваем прозрачность сливаемого масла. Если прозрачность удовлетворительная, заливаем моторное масло.
- 6. Через 30-50 тыс. км можно повторить процедуру.

Сюжет You Tube канала «Масляный Клин» — «Идеальный результат после промывки»





Шаг 3.

Реметаллизация

Восстанавливаем поврежденные износом поверхности.



- Снижает угар масла до 3 раз
- Выравнивает компрессию
- Результат через 150 км





проверена и одобрена Санкт-Петербургским Политехническим Университетом



RU 2247768



US 7, 375, 060 B2

Технология RESURS защищена патентами

4,5 + Яндекс Маркет 4,5 + ОZON











ОТКРУПИ Сверхтекучий состав быстро проникает в любые соединения и помогает легко открутить детали.



SALLING MACTE COДЕР РИЗВИТЕТ ОТ ПОЯ

Мастер-смазка «Валера» содержит преобразователь ржавчины, образующий защитную поверхность от появления ржавчины.




арт. 8601



CWAKET

Если под рукой не оказалось масла, мастер-смазка «Валера» с легкостью заменит его. Смазать цепь велосипеда, инструмент, петли? Легко!

ДОМА



ABTO







ПРОВИКАЮЩАЯ СИПТЕТИЧЕСКАЯ МАСТЕР-СМАЗКА С МОДИФИКАТОРОМ РЖАВЧИНЫ (АИТИКОРРОЗИЙНЫЙ И АНТИФРИКЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС ПРИСАДОК)

продукция компании вмпавто











Натруженные руки автослесаря заслуживают тщательного ухода, так как кожа ежедневно повреждается и сохнет. Растительные компоненты Чистик N^2 30 способствуют активному заживлению ран на коже рук, а также обеспечивают длительное увлажнение.



BEPHУТЬ KOMПРЕСИЮ 3A 10 СЕКУНД



Состав притирочной пасты на водной основе обладает повышенными абразивными свойствами, ускоряя черновую приработку.

Главное — герметичность камеры сгорания

Качество притирания подтверждается на вакуумном стенде. Это важный процесс: от герметичности зависит компрессия, а от нее — расход топлива, мощность, интенсивность вибраций, стабильность работы, и т. д. Например, двигатель Audi A8 Long W12 имеет 12 цилиндров и 48 клапанов. На него можно потратить много рабочего времени, в итоге не получив должного результата. Придется все делать заново. Поэтому притирочная паста изначально должна обеспечивать достаточный уровень герметичности камеры сгорания.

Виталий Рудаков, моторист (Youtube канал «Ходос Авто»).



арт. 3602



Паста для сборки двигателя

Исключает риск сухого трения при первом запуске двигателя после сборки.





Коленвал Bentley Continental W12 BEB, 6.0 литров, 12 цилиндров, 2006.

Защищает от износа

детали двигателя до момента поступления масла в систему при первом запуске.


Быстро растворяется

После запуска полностью растворяется в моторном масле, не изменяя его свойств.

Превосходит сборку на масле

Удерживается на поверхностях двигателя до 5 лет. Подходит для консервации.



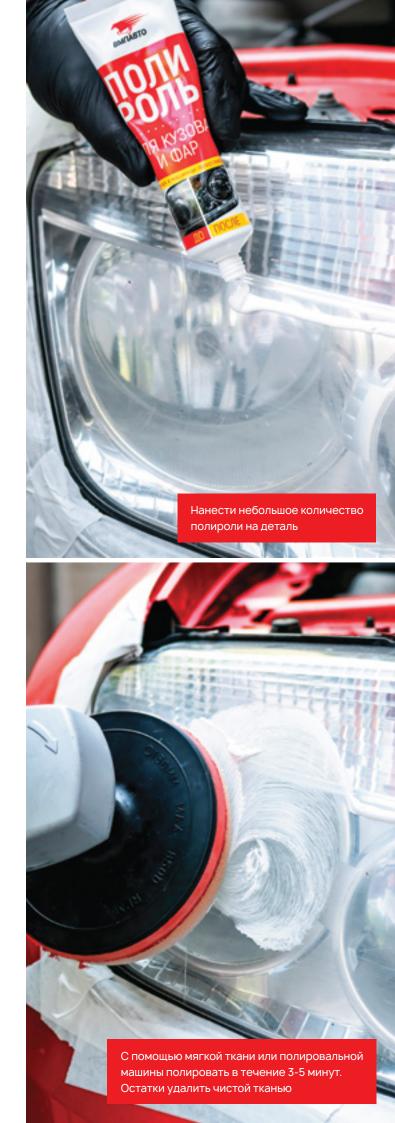









КАЖДОМУ РЕГИОНУ— СВОЯ ЖИДКОСТЬ ГУР



Арт. Морозостойкость Цвет жидкости Базовое масло **9205** -30°C Красная Минеральное 9204 -40°C Жёлтая Полусинтетическое **9203** -50 °C Зёленый Полусинтетическое **9201**-60 °C
Зелёный
Синтетическое

ПРОДУКЦИЯ СМАЗКА ПОД ВАШЕЙ ПОВЫШАЕТ МАРКОЙ ЦЕННОСТЬ РЕМКОМПЛЕКТА





Позаботьтесь о своем покупателе — добавьте стик-пакет фирменной смазки в свой ремонтный комплект. Мы подберем подходящую смазку для вашей продукции, чтобы вы могли предоставить своим клиентам полный цикл обслуживания: от качественных деталей до профессиональной смазки.

Анна Власенко

Ваш эксперт по смазкам

+7 (921) 567-02-08 vlasenko.anna@vmpauto.com



Sergey Tserne

Your expert in greases

+7(911) 834-24-87 sergio.tserne@vmpauto.com



Katerina Zabrodkina

Head of Export Team

+7 (921) 777-79-32 ekaterina.zabrodkina@vmpauto.com



Elena Zhurba

Your expert in oil additives

+7 (952) 266-02-55 elena.zhurba@vmpauto.com



OTKРУТИТ CMAЖET ЗАЩИТИТ





Мастер-смазка ВАЛЕРА

больше чем жидкий ключ

Валера — проникающая синтетическая мастер-смазка, преобразующая ржавчину в защитный слой.

Это первый продукт, сочетающий преимущества жидкого ключа, смазки и преобразователя ржавчины. Подходит для широкого применения: от смазывания петель до разборки заржавевших соединений.

Продлевает срок службы неразборных механизмов (тросиков, замков и т.д.). Не содержит кислот, керосина, минерального масла. Облегчает страгивание при демонтаже, после обработки создает защитное покрытие. Синтетическая основа продукта нейтральна к резине и пластику и не замерзает до -50°C.

код	вес	тара		упаковка
8603	210 мл	аэрозоль	-1	6 шт
8601	400 мл	аэрозоль	-1	6 шт
8606	650 мл	аэрозоль		12 шт



«ВАЛЕРА» Жидкий ключ

Проникающая антифрикционная смазка. Отличный подмастерье для автосервиса. Освобождает резьбовые соединения, смазывает механизмы. Полезен как мультифункциональный инструмент — от разборки закисших соединений до устранения заедания замков и скрипа петель надолго. С нейтральным запахом.

код	вес	тара	упаковка
8612	140 мл	аэрозоль	12 шт
8611	210 мл	аэрозоль	6 шт
8610	400 мл	аэрозоль	6 шт
8609	650 мл	аэрозоль	12 шт



Мастер-смазка «ВАЛЕРА» Home

для дома и дачи

Новый продукт в линейке «ВАЛЕРА». Теперь без запаха! ВАЛЕРА НОМЕ поможет в мелком ремонте дома, на даче, в офисе. Возвращает подвижность фурнитуре и устраняет скрип надолго. Благодаря ингибитору коррозии, предотвращает окисление металлических деталей.

код	вес	тара	упаковка
8602	140 мл	аэрозоль	12 шт



Генеральная уборка двигателя





Пенная раскоксовка

шаг №1

Раскоксовка в виде пены смачивает, размягчает, растворяет и смывает лаковые отложения впускных колодцев, впускных клапанов, камеры сгорания и компрессионных колец. Заполняет весь объем камеры сгорания, эффективно очищая её верхний свод. 25 минут на один двигатель (5 запениваний по 5 минут). Поставляется с трубочкой 60 см.

КОД	вес	тара	упаковка
8506	210 мл	аэрозоль	6 шт
8505	400 мл	аэрозоль	6 шт
8507	650 мл	аэрозоль	9 шт



Раскоксойл

шаг №2

В отличие от традиционных промывок масляной системы, Раскоксойл «ВАЛЕРА» возвращает подвижность маслосъёмным кольцам и гарантированно растворяет отложения в масляных каналах за 20 минут. Больше, чем промывка масляной системы.

код	вес	тара	упаковка
9601	100 мл	флакон	18 шт



три шага к заводской чистоте двигателя

Набор из трех продуктов. В комплекте: раскоксовка Валера, раскоксойл Валера и реметаллизант Ресурс, длинная трубка и перчатки. Последовательное применение каждого состава повышает эффективность процедуры очищения в системе ГРМ, цилиндро-поршневой группы и форсунок.

объём двигателя	код	объём пенной раскоксовки	тара	упаковка
до 1,5 л	8511	210 мл	тубус	9 шт
до 2,5 л	8512	400 мл	коробка	8 шт



RESURS NEXT концентрат

шаг №3

Современное и экономичное средство для борьбы с износом двигателя. Подходит для безразборного восстановления бензиновых, дизельных и работающих на сжиженном и сжатом газе двигателей. Стик-пакет RESURS NEXT концентрат предназначен для самостоятельного разведения в масле.

4305	17 г	стик-пакет	100 шт
код	вес	тара	упаковка

Промывки



«Быстрая» промывка

эффект через 5 минут

Промывка идеально подходит при переходе на масло другой марки или другого типа. Моющие компоненты в составе быстро растворяют отложения и выводят старое масло из системы. Подходит для всех типов двигателей.

код	вес	тара	упаковка
5101	350 мл	флакон	18 шт



«Мягкая» промывка

эффект через 300 км

Мягкое очищение масляной системы двигателя. Заливается за 300 км до смены масла. Не содержит агрессивных компонентов. Действует постепенно, не допуская отслоения крупных частиц и попадания их в масляные каналы.

код	вес	тара	упаковка
5102	350 мл	флакон	18 шт

Уголок моториста



Монтажная паста

для сборки двигателя

Защищает детали двигателя (вкладыши, распред- и коленвалы и др.) при первом пуске после капитального ремонта. Не стекает с деталей. Полностью растворяется в масле. Подходит для консервации ДВС на срок до 5 лет.

код	вес	тара	упаковка
1425	50г	стик-пакет	100 шт
1422	200 мл	туба	32 шт
1424	400 мл	аэрозоль	12 шт



MC 1650

для свечей и форсунок

Высокотемпературная антипригарная диэлектрическая смазка облегчает монтаж и демонтаж форсунок, свечей зажигания и накаливания. Выдерживает температуры до +1200°C.

КОД	вес	тара	упаковка
1920	5г	стик-пакет	100 шт



МС 2020 (двухкомпонентный)

твёрдое смазочное покрытие отверждается при +20°C.

Двухкомпонентный состав предназначен для получения отверждаемого при комнатной температуре антифрикционного твердосмазочного покрытия.

код	вес	тара	упаковка
1703	20 г	флакон	9 шт



MC 1710

для клемм аккумулятора

Смазка для защиты контактов от окисления и коррозии. Создает защитную пленку. Наносить на надетые клеммы. Диэлектрик.

КОД	вес	тара	упаковка
8002	140 мл	аэрозоль	12 шт
8003	10 г	стик-пакет	100 шт



ВАЛЕРА Первый пуск

Синтетическая смазка защищает двигатель при первом пуске. Рекомендована после ремонтных работ и раскоксовки двигателя. Разнонаправленный распылитель на конце трубки обеспечивает равномерное распыление масла по стенкам цилиндров независимо от конструкции двигателя. Наносится через свечные отверстия.

КОД	вес	тара	упаковка	
8510	140 мл	аэрозоль	12 шт	



MC 2000

твёрдое смазочное покрытие отверждается при +150°C.

Эксплуатационное износостойкое покрытие. Наносится на поршни и вкладыши ДВС, коленвалы тепловозов и автомобилей, гусеничных машин и иной техники.


КОД	вес	тара	упаковка
1701	20 г	флакон	9 шт
1702	400 г	банка	10 шт



ШОУ-БОКС ДЛЯ ТОРГОВОЙ ТОЧКИ. ВАЛЕРУ УЗНАЮТ RCE!

ВОССТА-НОВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ДВС







RESURS UNIVERSAL

для бензинового двигателя

Добавка в масло, реметаллизант для безразборного восстановления и защиты от износа бензиновых двигателей.

код	вес	тара	упаковка
4302	50 r	флакон	6 шт
4301	100 г	флакон	20 шт



RESURS DIESEL

для дизельного двигателя

Реметаллизант для безразборного восстановления и защиты от износа дизельных двигателей, в том числе с турбонаддувом и системой впрыска Common Rail.

КОД	BEC	тара	упаковка
4401	50г	флакон	6 шт



RESURS GAS

для ДВС, работающих на газе

Реметаллизант Resurs для двигателей, работающих на газе. Снижает скорость износа, обеспечивает оптимальный режим смазывания газового двигателя, продлевая его срок службы.

КОД	вес	тара	упаковка
4811	50 г	флакон	6 шт



RESURS T

для механической КПП

Реметаллизант для безразборного ремонта и защиты от износа механических КПП, редукторов и мостов автомобиля. Упрощает переключение передач и снижает шум, вызванный износом.

КОД	вес	тара	упаковка
4501	50 г	флакон	6 шт



RESURS AT

для автоматической КПП

Реметаллизант для безразборного ремонта и защиты от износа АКПП. Ускоряет переключение передач, снижает шум и вибрации.

код	вес	тара	упаковка
4701	50 г	флакон	25 шт



RESURS NEXT

Современное и экономичное средство в борьбе с износом двигателя. Подходит для безразборного восстановления бензиновых, дизельных и работающих на сжиженном и сжатом газе двигателей. RESURS NEXT предназначен для самостоятельного разведения в масле.

код	вес	тара	упаковка
4304	75 г	флакон	20 шт



RESURS SUPER

стабилизатор масла

Resurs SUPER — это композиция противоизносных и антифрикционных присадок: ZDDP+MoDTP а также полимеров, которые повышают прочность масляной пленки, защищая детали двигателя от износа. Подходит для дизельных и бензиновых двигателей. Состав безопасен для турбин и систем газораспределения. Рекомендуется к применению в середине межсервисного интервала для поддержания оптимальных свойств моторного масла. Действует до следующей замены масла.

КОД	вес	тара	упаковка
8304	90 мл	туба	15 шт



R1 METALL

Предназначен для профилактики и защиты деталей двигателя. Обладает восстанавливающими свойствами. Подходит для устранения первых симптомов износа.

код	вес	тара	упаковка
4201	50г	флакон	20 шт



R1 METALL-T

Предназначен для профилактики износа механических трансмиссий, редукторов и мостов автомобиля.

код	вес	тара	упаковка
4101	50г	флакон	20 шт



PA3MECTИ RESURS В TOPГОВОЙ ТОЧКЕ B KPYTOM ШОУ-БОКСЕ!



ДО ОТСЕЧКИ. ОЩУТИ СИНЕРГИЮ OW-20 И P14

IMAGNET P14

стабилизатор масла

Полимерный комплекс Р14 многократно повышает прочность масляной пленки в парах трения (кулачки распредвала, вкладыши, стенки цилиндров и кольца) двигателей, в которых применяются низковязкие масла 0W-20. Антифрикционный комплекс снижает трение, обеспечивая более мягкую работу двигателя и экономию топлива.

код	вес	тара	упаковка
8302	85 мл	флакон	10 шт



Добавки в топливо



Очиститель форсунок

бензиновых двигателей

Предназначен для очистки отложений в топливной системе бензиновых ДВС от бензобака до камеры сгорания. Состав растворяет в бензине труднорастворимые вещества, которые полностью сгорают вместе с топливом.

КОД	вес	тара	упаковка
9411	150 мл	флакон	11 шт



Удалитель влаги

для бензиновых двигателей

Способствует выведению конденсата из топливного бака, предотвращая образование коррозии, ледяных пробок в топливных магистралях, фильтрах. Смешивается с любыми видами бензинового топлива.

код	вес	тара	упаковка
9510	150 мл	флакон	11 шт



Очиститель форсунок

дизельных двигателей

Предназначен для профилактики и устранения проблем трудного запуска, плавающих оборотов, повышенного расхода, вибраций, связанных с загрязнением форсунок дизельных ДВС. При регулярном использовании предотвращает образование загрязнений в двигателях.

КОД	вес	тара	упаковка
9403	150 мл	флакон	11 шт



Удалитель влаги

для дизельных двигателей

Способствует выведению конденсата из топливного бака, предотвращая образование коррозии, ледяных пробок в топливных магистралях, фильтрах. Смешивается с любыми видами дизельного топлива.

КОД	вес	тара	упаковка
9515	150 мл	флакон	11 шт



Смазывающая добавка для ТНВД

дизельных двигателей

Состав повышает смазывающую способность дизельных топлив с низким содержанием серы и ароматических соединений. Состав рекомендован к применению при использовании низко- и ультранизкосернистых дизельных топлив стандартов ЕВРО-4, ЕВРО-5, ЕВРО-6, использующихся сегодня в большинстве стран.

КОД	вес	тара	упаковка	
9503	150 мл	флакон	11 шт	



Супер Антигель

для дизельных двигателей

Снижает температуру замерзания дизельного топлива. Летнего: на 20°C (с -10°C до -30°C), зимнего: на 10°C (с -40°C до -50°C). Препятствует образованию парафиновых пробок при отрицательных температурах.

КОД	вес	тара	упаковка
9303	150 мл	флакон	11 шт

Притирочные пасты



Профессиональная

для бензиновых двигателей

Содержит самоизмельчающийся абразив для черновой и чистовой обработки. От 30 сек на 1 клапан. Размер зерна 50-80 мкм. Шероховатость до 0.6 мкм. Герметичность до 0,75 атм.

КОД	вес	тара	упаковка
3201	40г	флакон	50 шт
3203	400 г	банка	10 шт
3204	1кг	банка	6 шт



Классическая

для бензиновых двигателей

Содержит черновой и чистовой составы в одном флаконе. От 30 сек на 1 клапан. Размер зерна 53-90 мкм. Шероховатость до 0.7 мкм. Герметичность до 0.75 атм.

код	вес	тара		упаковка
3401	40г	флакон		50 шт
3403	400 г	банка	-	10 шт
3404	1кг	банка		6 шт



Фрезеровочная

для бензиновых двигателей

Черновой и чистовой состав в одном флаконе. Ускоряет обработку за счет низких смазывающих свойств водной основы. Обеспечивает высокую герметизацию. Остатки пасты с деталей можно удалять водой, отказавшись от токсичных растворителей.

КОД	вес	тара	упаковка
3602	40 г	флакон	50 шт



ФАБО

финишная обработка

Антифрикционная безабразивная паста предназначена для достижения 100% герметичности камеры сгорания. Используется после применения паст «Классическая», «Профессиональная», «Фрезеровочная» или «Алмазная». Шероховатость до 0,4 мкм. Герметичность 0,97 атм.

код	вес	тара	упаковка
3102	40г	флакон	50 шт







Алмазная

для дизельных двигателей

Содержит абразив, приближенный по твердости к алмазу. Черновая и чистовая обработка клапана от 30 сек на клапан. Размер зерна 28-80 мкм. Шероховатость до 0,5 мкм. Герметичность до 0,75 атм.

код	вес		тара	упаковка
3305	10 г		флакон	60 шт
3301	40 г		флакон	50 шт
3303	400г		банка	10 шт
3304	1кг	1	банка	6 шт

Разделительные смазки



Керамическая смазка-карандаш

разделительная

Разделительная керамическая смазка в удобной форме карандаша для предотвращения «прикипания» сопряженных поверхностей, закисания резьбовых соединений.

код	вес	тара	упаковка
8524	16 г	флкарандаш +6листер	25 шт



Графитовая смазка-карандаш

антифрикционная

Предназначена для нанесения на направляющие скольжения (ограничители дверей, направляющие люков и т.п.); резьбовые и шлицевые соединения; пары трения, подвергающиеся повышенным нагрузкам.

КОД	вес	тара	упаковка
8504	16 г	флкарандаш +блистер	25 шт



Медная смазка-карандаш

высокотемпературная

Облегчает последующие разборки узлов и соединений, подверженных воздействию высоких температур. Защищает резьбу, скользящие посадки и прочие плотно прилегающие соединения. Подходит так же для прокладок и шпилек выпускного коллектора.

КОД	Bec	тара	упаковка
1916	16 г	флкарандаш +6листер	25 шт



Керамический ВАЛЕРА

паста

Высоконаполненная керамическая смазка для предотвращения «прикипания» редко обслуживаемых соединений, подвергающихся воздействию высоких температур и влаги. В частности, позволяет решить проблему закисших болтов сайлентблоков.

КОД	вес	тара	упаковка
8523	30 г	туба	12 шт



Керамический ВАЛЕРА

аэрозоль

Для резьбовых соединений, а также соединений, подвергающихся воздействию высоких температур и агрессивных внешних факторов. Легко наносится и сохраняет разделительные свойства в течение длительного времени.

КОД	вес	тара	упаковка
8521	210 мл	аэрозоль	12 шт

Жидкости ГУР



ВАЛЕРА -60°C

синтетическая

Морозостойкая синтетическая жидкость для гидроусилителя руля легковых и грузовых автомобилей легко прокачивается в системе, защищает детали от износа и оказывает минимальное влияние на резиновые уплотнители.

КОД	вес	тара	упаковка
9201	1л	канистра	9 шт



ВАЛЕРА -50°C

полусинтетическая

Морозостойкая полусинтетическая жидкость для гидроусилителя руля легковых и грузовых автомобилей легко прокачивается в системе, защищает детали от износа и оказывает минимальное влияние на резиновые уплотнители.

КОД	вес	тара	упаковка
9203	1л	канистра	9 шт



ВАЛЕРА -40°C

полусинтетическая

Морозостойкая полусинтетическая жидкость для гидроусилителя руля легковых и грузовых автомобилей легко прокачивается в системе, защищает детали от износа и оказывает минимальное влияние на резиновые уплотнители.

КОД	Bec	тара	упаковка
9204	1л	канистра	9 шт



ВАЛЕРА -30°C

минеральная

Морозостойкая минеральная жидкость для гидроусилителя руля легковых и грузовых автомобилей легко прокачивается в системе, защищает детали от износа и оказывает минимальное влияние на резиновые уплотнители.

КОД	вес	тара	упаковка
9205	1л	канистра	9 шт



IMAGNET PSF

ремонтная жидкость ГУР

За 5 минут решает проблемы недостаточного давления насоса, гула и вибрации в крайних положениях руля, «тугого» руля. Без твёрдых частиц. Безопасна для сальников, защищает от коррозии.

код	вес	тара	упаковка
5201	90 мл	флакон	10 шт

ОБСЛУЖИ-ВАНИЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ



Универсальная



MC 1600

универсальная

Подходит для всех деталей суппорта: поршней, колодок, скобы и направляющих. Не смешивается с тормозными жидкостями. Устраняет скрип колодок, нейтральна к резиновым пыльникам. Выдерживает экстремальные температуры от -50° С до +1000°С.

код	вес	тара	упаковка
1505	5г	стик-пакет	100 шт
1507	30г	туба в пакете	30 шт
1502	50г	туба	25 шт
1503	100 г	туба	15 шт

Специализированные



MC 1630 c PTFE

для направляющих

Силиконовая смазка для направляющих с резиновыми втулками. Смазка устойчива к воздействию внешней среды и реагентов. Не коксуется, работает даже в негерметичных условиях, обеспечивая равномерный износ колодок и безопасное торможение.

КОД	вес	тара	упаковка
1907	5г	стик-пакет	100 шт
1905	30г	туба в пакете	30 шт



MC 1620

противоскрипная

Высокотемпературная антипригарная смазка. Защищает от коррозии и неравномерного износа колодок. Устраняет скрип. Работает до +800°C.

КОД	вес	тара	упаковка
1906	5г	стик-пакет	100 шт



Набор смазок для тормозов в пакете

Набор специализированных смазок для комплексного обслуживания суппортов легковых автомобилей. Одного набора достаточно для обработки двух суппортов (одной оси).

код	вес	тара	упаковка
1508	5г	стик-пакет	100 шт



PAG

аналог TRW PFG110

Полиалкиленгликолевая смазка для направляющих и поршня. Обладает высокими противоизносными свойствами. Рабочая температура от -40°C до +200°C. Не коксуется и не вымывается водой. Нейтральна к резиновым и пластиковым деталям.

код	вес	тара	упаковка
1521	5г	стик-пакет	100 шт
1522	20 г	туба в пакете	30 шт
1523	50г	туба	25 шт





SUPERF

аналог BOSCH Superfit

Смазка на минеральной основе для нерабочих поверхностей тормозных колодок и посадочных мест. Высокотемпературная, антикоррозионная, без порошковых наполнителей. Несовместима с резиновыми деталями.

КОД	вес	тара	упаковка
1541	5г	стик-пакет	100 шт

Для грузового транспорта



Смазка для суппортов грузового транспорта

аналог Knorr Bremse

Специализированная синтетическая смазка для обслуживания суппортов грузового транспорта на основе полиальфаолефинов (ПАО) и литиевого комплексного загустителя. Содержит противоизносные и антиокислительные присадки, ингибитор коррозии.

КОД	вес	тара	упаковка
1082	50г	стик-пакет	100 шт
1081	200 мл	туба	32 шт
1080	400 мл	картридж	20 шт

Очиститель



Очиститель тормозов

Универсальный очиститель. Эффективно обезжиривает и очищает детали тормозной системы, двигателя, подвески во время ТО. Мощное направленное распыление (2 метра). Быстро испаряется, не оставляя следов.

код	вес	тара	упаковка
8412	650 мл	аэрозоль	12 шт







Пластичные смазки



NLGI 2/3

MC 1510 BLUE

высокотемпературная

Литиевая комплексная пластичная синяя смазка. Температура каплепадения +350°C.

КОД	вес	тара	упаковка
1301	30 г	стик-пакет	100 шт
1302	50г	стик-пакет	100 шт
1303	80г	стик-пакет	100 шт
1317	200 мл	туба	32 шт
1304	420 мл	картридж	20 шт
1312	400г	стик-пакет	24 шт
1316	2л	дой-пак	5 шт
1306	9 кг	евроведро	1шт
1307	18 кг	евроведро	1 шт

RUBIN

NLGI 2/3

MC 1520 RUBIN

водостойкая

Многоцелевая, универсальная, EP-2 пластичная смазка на основе литиево-кальциевого загустителя. Содержит противозадирные и противоизносные присадки. Обладает высокими противоизносными и антифрикционными свойствами.

код	вес	тара	упаковка
1406	90г	стик-пакет	100 шт
1413	200 мл	туба	32 шт
1407	375 г	картридж	20 шт
1409	400г	стик-пакет	24 шт
1412	2л	дой-пак	5 шт
1403	9 кг	евроведро	1шт
1404	18 кг	евроведро	1шт



NLGI1

Смазка для трипоидных ШРУСов

без твердых частиц

Не содержит твердых присадок, способных блокировать работу игольчатого подшипника в трипоидном ШРУСе. Мягкая консистенция для тщательного заполнения зазоров между иглами.

код	вес	тара	упаковка
1807	90 мл	стик-пакет	100 шт
1817	200 мл	туба	32 шт



NLGI 2

MC 1610

высокотемпературная

Высокотемпературная смазка, предназначенная для длительной работы в узлах трения при повышенной температуре. Стойкая к окислению, предохраняет от коррозии.

код	вес	тара	упаковка
1601	400г	картридж	20 шт
1604	17 кг	евроведро	1шт



NLGI 2/3

MC 1000

многофункциональная

Универсальная металлоплакирующая (восстанавливающая поверхности трения) смазка на литиевой основе. Увеличивает продолжительность работы подшипников до 5 раз.

КОД		вес	тара	упаковка	
1101		30г	стик-пакет	100 шт	
1102		50г	стик-пакет	100 шт	
1103		80г	стик-пакет	100 шт	
1104		200г	туба	32 шт	
1105		400г	картридж	20 шт	
1113		400г	стик-пакет	24 шт	
1117		2л	дой-пак	5 шт	
1107		9 кг	евроведро	1шт	
1108		18 кг	евроведро	1шт	



NLGI 2/3

Смазка для ШРУСов

Противозадирная металлоплакирующая смазка на литиевой основе. Высокоадгезионная, увеличивает срок эксплуатации узла до 4-х раз. Устойчива к вымыванию водой. Кратковременно защищает узел при повреждении пыльника.

КОД	вес	тара	упаковка
1802	50г	стик-пакет	100 шт
1803	80г	стик-пакет	100 шт
1804	200 г	туба	32 шт
1814	400г	стик-пакет	24 шт
1806	9 кг	евроведро	1шт
1810	18 кг	евроведро	1шт



NLGI 1/2

MC 1400 NORD

низкотемпературная до -60°C.

Морозостойкая полусинтетическая пластичная смазка. Отличная прокачиваемость при температурах до -53° С. Имеет допуск Lincoln для ЦСС.

код	вес	тара	упаковка
1201	350г	картридж	20 шт
1202	8 кг	евроведро	1шт
1203	17 кг	евроведро	1 шт



NLGI 1/2

MC 1410 NORD

низкотемпературная до -50°C.

Морозостойкая полусинтетическая пластичная смазка. Отличная прокачиваемость при температурах до -35°C. Имеет допуск Lincoln для ЦСС.

код	вес	тара	упаковка
1211	350г	картридж	20 шт
1212	8 кг	евроведро	1шт
1213	17 кг	евроведро	1шт





NLGI 0/1

Медная смазка

высокотемпературная

Смазка от прикипания, окисления и ржавления металлических соединений. Выдерживает экстремальные температуры до +1000°C.

код	вес	тара		упаковка
1910	5г	стик-пакет		100 шт
1911	30г	туба в пакете	1	30 шт
1912	100 г	туба		15 шт
1913	400г	банка		24 шт
1914	400 мл	аэрозоль		20шт



Графитовая смазка

универсальная

Для смазывания телескопических стрел кранов-манипуляторов, погрузчиков, цепей и защиты стальных тросов, открытых зубчатых передач, рессор.

код	вес	тара	упаковка
8502	80 мл	стик-пакет	100 шт

Смазка для шаровых опор и рулевых наконечников


ШАРОВІ

увеличенный

рок службы

ОПОР синтетичес

Синтетическая смазка для шаровых опор, рулевых наконечников и других узлов сталь-пластик, сталь-полиацеталь, сталь-капролон. Обеспечивает максимально плавное движение шарнира за счет высокой адгезии, водостойкости и демпфирующих свойств.





Смазка для седельно-сцепных устройств

Благодаря удобному стик-пакету не требуется извлекать смазку из упаковки. Во время опускания прицепа, при сцепке пакетики раздавятся, и смазка распределится по всей трущейся поверхности.

код	вес	тара	упаковка
1421	80 мл	стик-пакет	100 шт

Промышленные смазки



Смазка для техники, работающей в воде

Водостойкая безводная кальциевая **Рабочий диапазон t°**: от -20 °C до +100 °C **ACLS**: прокачивается до -5 °C.



код	вес	тара	упаковка
1046	400 мл	картридж	20 шт



MC 3KO EP-2

биоразлагаемая

Высокотемпературная противозадирная Рабочий диапазон t° : от -20 °C до +120 °C ACLS: прокачивается до -10 °C.

MIN	NLGI 2	Li-Calcium

код	вес	тара	упаковка
1105	400 мл	картридж	20 шт



мс дст

высокотемпературная. ЕР-2

Низкозольная полимочевинная **Рабочий диапазон t°**: от -20 °C до +180 °C **ACLS**: прокачивается до +5 °C.



код	вес	тара		упаковка
1090	400 мл	картридж		20 шт



MC SPM 100-2

синтетическая

Термо- и морозостойкая синтетическая **Рабочий диапазон t°**: от -40 °C до +180 °C **ACLS**: прокачивается до -25 °C.

PAO NLGI 2	Li Con	npleX	
КОД	вес	тара	упакові
1056	400 мл	картридж	20 шт



Смазка для резьбовых соединений штанг ГНБ

Медно-графитовая антифрикционная **Рабочий диапазон t°**: от -25 °C до +600 °C **ACLS**: прокачивается до -5 °C.

MIN	NLGI 2	Li-Calcium

код	вес	тара	упаковка
1074	400 мл	картридж	20 шт



МС для экскаваторов

Super EP–2 литиевая **Рабочий диапазон t°**: от -20 °C до +100 °C

MIN NLGI 2	Calcium		
код	вес	тара	упаковка
8027	400 мл	картридж	20 шт



Смазка для гидромолотов

Super EP высоковязкая **Рабочий диапазон t°**: от -20 °C до +1100 °C **ACLS**: прокачивается до -20 °C.





Смазка для суппортов грузовых автомобилей

100% синтетическая высокотемпературная **Рабочий диапазон t°**: от -50 °C до +180 °C.

PAO NLGI 2	Li Cor	npleX		
код	вес	тара	упаковка	
1080	400 мл	картридж	20 шт	

Смазки с пищевым допуском








Смазка X-Food 3024-2

синтетическая

Морозостойкая **Рабочий диапазон t°:** от -40 °C до +140 °C **ACLS**: прокачивается до -40 °C.






Смазка X-Food 3015-2 M

многоцелевая

Высокотемпературная водостойкая **Рабочий диапазон t°**: от -30 °C до +140 °C **ACLS**: прокачивается до -10 °C.



Смазка для кофемашин

Высокотемпературная пластичная смазка с пищевым допуском Н1 на основе высоковязкого силиконового базового масла, загущенного силиконовым загустителем. Устойчива к смыванию горячей водой и воздействию пара, совместима с большинством пластмасс, эластомеров и керамическими уплотнителями. Предназначена для обслуживания бытовых, офисных, профессиональных, а также для вендинговых кофейных автоматов.


КОД	вес	тара	упаковка
2606	5г	стик-пакет	100 шт
2607	30 г	туба	30 шт



Смазка X-Food 3017-2/3

водостойкая

Высокотемпературная водостойкая **Рабочий диапазон t°**: от -20 °C до +140 °C **ACLS**: прокачивается до 0 °C.



ЧИСТЯЩИЕ ПАСТЫ ДЛЯ РУК







Чистик EXTREME

от самых сильных загрязнений

Чистящая паста для рук от устойчивых трудносмываемых загрязнений. Содержит мягкий скраб.

код	вес	тара		упаковка
6201	200 мл	туба		32 шт
6202	450 мл	банка		24 шт
6206	1,8 л	банка		4 шт
6205	2л	дой-пак		5 шт
6203	9 кг	ведро	-	1шт



Чистик PROFI

Чистящая паста для рук для частого профессионального использования. Чистит и смягчает кожу рук.

код	вес	тара	упаковка
6301	200 мл	туба	32 шт
6302	470 мл	банка	24 шт
6308	1,8 л	банка	4 шт
6303	2 кг	ведро	4 шт
6304	7 кг	ведро	1шт



Чистик PROFI WHITE

Чистящая паста для рук для частого использования. Содержит мягкий скраб, не вызывает раздражения и аллергических реакций.

код	вес	тара		упаковка
6306	200 мл	туба		32 шт
6307	2л	дой-пак	T	5 шт



Чистик ХВОЙНЫЙ

удаляет стойкие запахи

Чистящая паста для рук удаляет устойчивые загрязнения и запахи. Содержит натуральный двухкомпонентный скраб.

код	вес	тара		упаковка
6401	200 мл	туба		32 шт
6402	450 мл	банка		24 шт
6407	1,8 л	банка		4 шт
6403	2кг	ведро		4 шт
6404	8 кг	ведро	-	1шт



Чистик №30

увлажняет и не сушит кожу рук

Чистящее средство с натуральным скрабом. Очищает сильные, трудносмываемые загрязнания. Предназначено для регулярного использования, не сушит кожу рук.

код	вес		тара	упаковка
6811	450 мл	-	банка	24 шт
6812	2,5 л	-	ведро	4 шт
6813	10 л		ведро	1шт



Эко Чистик

Прекрасно чистит — в состав входят скрабы разной жесткости и размера. Частое применение не вызывает сухость.

КОД	вес		тара	упаковка
6803	450 мл	-	банка	24 шт
6804	1,8 л	-	банка	4 шт
6801	2,5 л		ведро	4 шт
6802	11 л		ведро	1шт



Защитные кремы для рук



Чистик крем

гидрофобный

Защищает руки от разбавленных водных растворов: кислот, щелочей, солей, смешиваемых с водой смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ). Смывается средствами «Чистик». Разработан в соответствии с ГОСТ 31460-2012.

КОД		вес	тара	1	упаковка
6501	1	100 мл	туба	1	15 шт



Чистик крем

гидрофильный

Защищает руки от технических масел, смазок, смол и нефтепродуктов, сажи, графита, лаков и красок, органических растворителей, монтажной пены. Смывается водой. Разработан в соответствии с ГОСТ 31460-2012.

код	вес		тара	упаковка
6601	100 мл	1	туба	15 шт

Чистик для дозаторов

крем и скраб

Бережно очищает руки от сильных загрязнений: отработка, водостойкие смазки, сажа. На четверть состоит из увлажняющих компонентов. Подходит для ежедневного использования.

код	вес	тара	упаковка
6111	3л	ведро	2 шт
6112	5л	ведро	2 шт



Чистик крем

регенерирующий

Ухаживает за кожей рук после контакта с химическими веществами раздражающего действия, использования резиновых перчаток и очищающих средств. Разработан в соответствии с ГОСТ 31460-2012.

код	вес	тара	упаковка
6701	100 мл	туба	15 шт

СИЛИКОНО-ВЫЕ СМАЗКИ





SILICOT Spray

универсальная

Силиконовая спрей-смазка всепроникающего действия. Подходит для обработки резины, пластика и легконагруженных механизмов.

код	вес	тара	упаковка
2705	210 мл	аэрозоль	12 шт



SILICOT Spray

диэлектрическая

Повышает надежность работы электрики. Нейтральна к пластиковым и резиновым оплеткам проводов, обладает гидрофобными свойствами и защищает от химической коррозии.

код	вес	тара	упаковка
2707	210 мл	аэрозоль	12 шт



SILICOT Spray

для замков и петель

Эффективно проникает и смазывает, защищает от коррозии, при этом не влияет на пластиковые и резиновые элементы замка.

код	вес	тара	упаковка
2708	210 мл	аэрозоль	12 шт



SILICOT Spray

для резиновых уплотнителей

Не допускает примерзания, высыхания и обесцвечивания резины, придаёт ей блеск и защищает от агрессивного воздействия негативных факторов внешней среды.

код	вес	тара	упаковка
2706	210 мл	аэрозоль	12 шт



SILICOT Gel

густая

Густая термовлагостойкая универсальная смаэка с фторопластом не высыхает и не пропускает влагу. Наносится долговечным и плотным слоем. Изолирует контакты. Работает от -50° C до $+230^{\circ}$ C.

КОД	вес	тара	упаковка
2204	40 мл	банка	18 шт



SILICOT Капля

жидкая

Жидкая силиконовая универсальная смазка. Обладает высокой проникающей способностью. Защищает от замерзания и коррозии, водостойкая, имеет удобный носик. Работает от -50°C до +50°C.

КОД	вес	тара	упаковка
2401	30 мл	флакон	20 шт



SILICOT Rezin

жидкая с губкой

Силиконовая смазка для резиновых уплотнителей. Удобная губка-дозатор для аккуратного нанесения. Работает от -50°C до +50°C.

код	вес	тара	упаковка
2101	30 мл	флакон	36 шт
2102	70 мл	флакон	36 шт



МС Спорт

густая

Густая силиконовая смазка с фторопластом для профессионального использования. Работает при температуре до +230 °C.

КОД	вес	тара	упаковка
2201	400 г	банка	12 шт
2202	900г	банка	6 шт



MC SILICOT Plus

высокотемпературная

Высокотемпературная силиконовая смазка-герметик с водоотталкивающими, защитно-консервационными, диэлектрическими и герметизирующими свойствами. Предназначена для смазывания и/или герметизации работающих при высоких температурах резиновых уплотнений, автоклавов, запорной и трубопроводной арматуры, электрических контактов, датчиков, а также подшипниковых узлов и направляющих скольжения.

код	вес	тара	упаковка
2304	100 мл	туба	15 шт



Строительно-бытовые смазки



Ultra-0 защита от перегрева

Смазка для зубчатых редукторов (в т.ч. планетарных и гипоидных передач), применяемых в УШМ, садовых триммерах, газонокосилках и других строительно-бытовых инструментах. Препятствует перегреву, заеданию и ржавлению. Класс консистенции NLGI 0.

код	вес	тара	упаковка
1002	50г	стик-пакет	100 шт
1003	200 г	туба	32 шт



Ultra-1

тихая работа инструмента

Смазка для подшипников, звезд, шлицевых соединений в перфораторах, отбойных молотках, бензопилах и других строительных, садовых и бытовых инструментах. Эффективно смазывает, препятствует перегреву, увеличивает срок службы инструмента. Класс консистенции NLGI 1.

код	вес	тара	упаковка
1004	50г	стик-пакет	100 шт
1005	200г	туба	32 шт



Бур

для хвостовиков

Предотвращает преждевременный износ хвостовика, ударника (боек), тарана. Содержит металлоплакирующую добавку, защищающую пары трения. Увеличивает срок службы инструмента.

код	вес	тара	упаковка
1122	30г	туба в пакете	30 шт
1123	200 г	туба	32 шт



ФИКС

Средство для откручивания винтовых крепежей (шурупов, болтов, саморезов, гаек) с заржавевшими или сорванными шлицами-гранями.

код	вес	тара	упаковка
3601	30 г	туба в пакете	30 шт



ВЖИК

смазочно-охлаждающий гель

Смазочно-охлаждающий спрей и гель для металлообработки предохраняет инструмент от перегрева, сохраняет режущие свойства, смягчает и ускоряет процесс сверления, резки, фрезерования, токарной обработки, развертывания и нарезания резьбы. Вязкий состав и высокая адгезия позволяют использовать «ВЖИК» при сверлении снизу вверх, исключая разбрызгивание и стекание с инструмента.

код	вес	тара	упаковка	
1011	30г	туба	30 шт	
1012	40 г	банка	18 шт	



Pastum H2O

Для резьбовых соединений сантехнического оборудования. Обеспечивает герметичность соединений, работающих при температуре до +140°С под давлением до 8 бар. Предотвращает коррозию и защищает лён.

код	вес	тара		упаковка
8101	25 г	туба		90 шт
8103	70 г	туба	-	60 шт
8105	250 г	туба	-	32 шт
8107	400 г	банка	-	24 шт
8110	9 кг	ведро		1шт



Pastum Gas

Паста для уплотнения резьбовых соединений газового оборудования. Обеспечивает герметичность соединений, работающих при температуре до $+80^{\circ}$ С под давлением до 4,4 бар. Предотвращает коррозию и защищает лён.

КОД	вес	тара	упаковка
8201	25 г	туба	90 шт
8202	60г	туба	60 шт



Наборы Pastum со льном

Готовые наборы со льном в фирменном пакете с европодвесом.

код	вес	тара	упаковка
8108	25 г	туба H20 + лён	30 шт
8109	70 г	туба H20 + лён	30 шт
8203	25 г	туба GAS + лён	30 шт
8204	60г	туба GAS + лён	30 шт





Forplast

Смазка облегчает монтаж пластиковых труб для дренажа и канализации. Гарантированная морозостойкость до -30° С. Сохраняет эластичность резиновых уплотнителей.

код	вес	тара	упаковка
2501	250 мл	туба	32 шт

Pastum

для монтажа пластиковых труб

Смазка облегчает монтаж пластиковых труб для дренажа и канализации. Гарантированная морозостойкость до -30°C. Сохраняет эластичность резиновых уплотнителей.

код	вес	тара	упаковка
8111	400 мл	аэрозоль	12 шт

Смазки для мотоциклов





Противоизносная смазка

для цепей внедорожных мотоциклов и квадрациклов

Защищает от коррозии, не накапливает абразив (песок, пыль и др). Устойчива к смыванию. Светится в УФ-лучах, позволяя контролировать качество нанесения.

КОД	вес	тара	упаковка
8408	400 мл	аэрозоль	12 шт



Очиститель цепи и механизмов мотоциклов

Обезжиривает и очищает от смазок, тормозных жидкостей, битума и прочих стойких загрязнений. Мощное направленное распыление и быстрое испарение. Без резкого запаха.

код	вес	тара	упаковка
8410	650 мл	аэрозоль	12 шт



Силиконовая смазка для мотоциклов

Универсальная силиконовая смазка в аэрозоле. Устраняет скрип, защищает от появления коррозии и окислов.

код	вес	тара	упаковка
2709	210 мл	аэрозоль	12 шт

Проникающая смазка

для цепей дорожных и спортивных мотоциклов.

Синтетическая смазка разработана совместно с мотоклубами России. Обновленный состав работает до трех раз дольше даже на высоких скоростях. Светится в УФ-лучах, позволяя контролировать качество нанесения.

код	вес	тара	упаковка
8406	400 мл	аэрозоль	12 шт



Пропитка

для воздушных фильтров внедорожных мотоциклов, мотовездеходов и скутеров

Эффективно задерживает пыль, песок и воду. Масло-пропитка имеет вязкой консистенцией и насыщенным синим цветом для контроля нанесения.

код	вес	тара	упаковка
8407	350 мл	флакон	18 шт

Для велосипедов



Универсальная пластичная смазка

Многоцелевая универсальная водостойкая EP-2 пластичная смазка на основе литий-кальциевого загустителя. Подходит для подшипников, рулевой колонки, оси колёс и маятника мотоцикла.

КОД	вес	тара	упаковка
8414	200 мл	туба	32 шт



Смазка для цепей, тросиков и переключателей велосипедов

Защита от износа и окисления. Удерживается на цепи до 150 км. Обладает высокой проникающей способностью. Светится в УФ-лучах (контроль нанесения).

код	вес	тара	упаковка
8409	400 мл	аэрозоль	12 шт



Вилочное масло

для всех типов амортизаторов мотоциклов

Для всех типов вилок. Содержит пакет противопенных, антифрикционных и антикоррозийных присадок. Совместим с сальниками. Не образует осадок.

код	вес	тара	упаковка
8413	940 мл	канистра	8 шт



Очиститель цепи и механизмов велосипеда

Обезжиривает и очищает от смазок, пыли, битума и прочих стойких загрязнений. Мощное направленное распыление и быстрое испарение. Без резкого запаха.

КОД	вес	тара	упаковка
8411	650 мл	аэрозоль	12 шт



Очиститель-полироль

для кожи

Очищает, обновляет внешний вид, предохраняет от истирания, растрескивания и выгорания деталей из кожи. Матовый блеск. Содержит антистатические компоненты, препятствующие оседанию пыли.

8415	350 мл	триггер	16 шт	
КОД	вес	тара	упаковка	



Водостойкая смазка для подшипников

Высокоадгезионная пластичная смазка не содержит порошковых присадок. Кальциево-литиевый загуститель. Предназначена для всех подшипников велосипедов, а также роликовых коньков.

КОД	вес	тара	упаковка
8404	30г	туба в пакете	30 шт



Очиститель-полироль

для пластика

Очищает, восстанавливает цвет пластиковых элементов, обновляет внешний вид. Матовый блеск. Содержит антистатические компоненты, препятствующие оседанию пыли.

код	вес	тара	упаковка
8416	350 мл	триггер	16 шт



Всепогодная смазка-масло для цепей

Отталкивает воду, пыль, грязь. Предотвращает коррозию. Удобное точечное нанесение длинным носиком.

код	вес	тара	упаковка
8403	45 мл	флакон	20 шт



Чернитель шин

Предназначен для регулярного ухода за поверхностью шин и сезонной консервации резины. Дарит колесам яркий черный цвет, создает мокрый блеск. Удобное хранение, благодаря липучке.

КОД	вес	тара	упаковка
7406	350 мл	триггер с липучкой	16 шт
7401	1л	бутылка	9 шт
7402	5л	канистра	3 шт



Реставратор-очиститель пластика

Предназначен для очистки и ухода за пластиковыми поверхностями в автомобиле и дома. Матовый эффект и антистатические свойства. Удобное хранение, благодаря липучке.

КОД	вес	тара	упаковка
7303	350 мл	триггер с липучкой	16 шт



Реставратор-очиститель кожи

Предназначен для очистки и ухода за кожаными поверхностями в автомобиле и дома. Смягчает и подчеркивает оригинальный цвет кожи, не оставляя жирных следов. Удобное хранение, благодаря липучке.

код	вес	тара	упаковка
7802	350 мл	триггер с липучкой	16 шт



Очиститель стёкол

Эффективно удаляет засохшую грязь и жирные пятна. Может использоваться как для наружной поверхности стекол, так и внутри салона автомобиля. Не оставляет разводов и обладает приятным запахом. Препятствует налипанию пыли на очищенные поверхности.

КОД	вес	тара	упаковка
7202	350 мл	триггер с липучкой	16 шт



Удалитель следов от насекомых

Подходит для лакокрасочных, хромированных, пластиковых, стеклянных и зеркальных поверхностей автомобиля. Отлично удаляет даже застарелые следы насекомых и птичий помет, не повреждая покрытие.

код	вес	тара	упаковка
7602	350 мл	триггер с липучкой	16 шт

РАЗМЕСТИ В САЛОНЕ НА ЛИПУЧКЕ



K

Полироль

для кузова и фар

Однопроходная полироль. Удаляет с кузова паутинки, мелкие царапины, голограммы, стойкие загрязнения, следы от воздействия кислотных дождей и химических реагентов. Удаляет с фар потертости, царапины, пожелтевший слой пластика, восстанавливает прозрачность пластиковых фар. Без силиконов и восков.

код	вес	тара	упаковка
7203	100 мл	туба	15 шт



Воск кондиционер

концентрат 1:10

Способствует быстрому высыханию автомобиля после мойки. Отталкивает воду и реагенты, препятствует оседанию пыли, облегчает процесс мойки, возвращает и сохраняет блеск.

код	вес	тара	упаковка
7501	1л	бутылка	9 шт
7502	5л	канистра	3 шт



Гелевый чернитель шин

концентрат 1:5

Предназначен для регулярного ухода и восстановления первоначального цвета боковой поверхности шины, предохраняет от растрескивания. Экономичный расход.

код	вес	тара	упаковка
7403	1л	бутылка	9 шт
7404	5л	канистра	3 шт



ВМПАВТО

АНТИ ДОЖДЬ

Антидождь

Водоотталкивающее средство, которое улучшает видимость во время дождя и снега. Предназначен для нанесения на наружные зеркала, лобовое и боковые стекла автомобиля.

Облегчает удаление наледи, снега, пыли и грязи, в том числе прилипших насекомых. Снижается механический износ стеклоочистителей и стекла. Возможно применение в быту на стеклянных поверхностях (например, на стеклах душевых кабин).





код	вес	тара	упаковка
7204	180 мл	триггер с липучкой	20 шт

Billion							
Procession		ENI-AGIP	Castrol	Fuchs	Mobil	Total	Chevron
MACHINE STATE	MC1000	O Grease SM	Castrol LM; Castrol MP; Longtime PD 2; Moly Grease; Multipurpose Grease;	RENOLIT MP 735 Renolit FLM 2;	Mobilgrease MP	Multis MS 2	Greases EP; Delo Heavy Duty
MC MC MC MC MC MC MC MC	MC 1000 CLS-0						
Mail	MC 1000 CLS-1						
SOUTH CARE SOU	MC 1000 CLS-2	2 GREASE LP-2		LAGERMEISTER SLG; STABYL HD			
March Marc	MC ECO EP-2			STABYL ECO EP 2			
MEDICAL PURSU MEDICAL PURS	MC 1400		Castrol Molub Alloy 6780	STABYL LT 50; Stabyl MPL 1; RENOLIT HLT1/2;	Mobil Epic EP 102	Multis Complex SHD 2	RPM Arctic Grease
Management 1, 1970 Communication Communi	MC 1410	Grease GR MU O		RENOLIT JP 1619;			
Mode	OGW				Mobilgear OGL 007		1
March Marc	068			LAGERMEISTER HDG 00	Mobilgear OGL 461	COPAL OGL O	Chevron Open Grease NC
Design Mode	OGH				Mobilgear OGL 009	COPAL OGL 0	Chevron Open Grease
## MC 1500 ***Costrol LMX** LDS 9 Grossos** ***COSTR SAM-PLS 552** ***HOLIT LA 94-19 88 ***BRULLT LA 92-19 8	шрус мс	Grease SM	Castrol MGX,		Mobilgrease-special		
MC 1910 Costrol Link, LO2 2 Respon	Шрус ТРИПОД						
MC 1580	MC 1500			RENOLIT MP PLUS			
MC MC MC MC MC MC MC MC	MC 1510			RENOLIT H 443-HD 88;	UNIREX 2;		
MC 4115-0 Mc 4	MC 1520			3 RENOLIT FEP 2		MULTIS 2; MULTIS EP 2;	
MC 4115-2	MC 1600		BNS-grease	GLEITMO 165			
RENOLIT LZE 2 H, RENOLIT EP-SERIES 1 L LAGERMEISTER 12 L LAGERMEISTER 12 L LAGERMEISTER 12 L RENOLIT EP-SERIES 2 H MILTIS FILE P2 H MILTIS COMPLEX HV 2 H MILTIS FILE P2 H MIL	MC 1610				Mobiltemp SHC 460		
MC 4115-1 GREASE MU EP-1 RENOLIT FEP-SERIES 1 Mobility EP 1 MC 4115-0 (ULTRA) GREASE MU EP-0; GREASE SLL GREASE SLL GREASE MU EP 00 RENOLIT LZR 00D GREASE LBZ MC 4115-00/00D GREASE MU EP 00 RENOLIT LZR 00D GREASE LBZ MC 5115-2 RENOLIT LZR 00D GREASE LBZ Castrol LDG 2 Grease; Castrol LMX MC 5117-2 RENOLIT LZR EP 1/2; LAGERMEISTER LX EP 2 MC 5117-2 MOBILIT LZR EP 1/2; LAGERMEISTER LX EP 2 MC 5117-2 MOBILIT LZR EP 1/2; LAGERMEISTER LX EP 2 MC 5117-2 MOBILIT LZR EP 1/2; LAGERMEISTER LX EP 2 MC 5117-2 MOBILIT LZR EP 1/2; LAGERMEISTER LX EP 2 MC 5117-2 MOBILIT LZR EP 1/2; LAGERMEISTER LX EP 2 MC 5117-2 MOBILIT LZR EP 1/2; LAGERMEISTER LX EP 2 MC 5117-2 MOBILIT LZR EP 1/2; LAGERMEISTER LX EP 2 MC 5117-2 MOBILIT LZR EP 1/2; LAGERMEISTER LX EP 2 MC 5117-2 MOBILIT LZR EP 1/2; LAGERMEISTER LX EP 2 MC 5117-2 GREASE NG; RENOLIT LI-SPEED 2 MC 5127-2 GREASE NG; RENOLIT LI-SPEED 2 MC 5127-2 LAGERMEISTER LX EP		GREASE MU EP-2		RENOLIT MP; LAGERMEISTER EP 2; LAGERMEISTER LP 2; LAGERMEISTER SL;		MARSON WR2; PHOENIX EP 2;	Crease EP2;
MC 4115-00/000 GREASE SLL GEARMASTER ZSA MOBILIC LASSIS GREASE LEZ MOBILIT LZ 000 Agri Grease Plus; Castrol LCG 2 Grease; Castrol LMX Agri Grease Plus; Castrol LMX April T DURAPLEX EP 2; RENOLIT LX-PEP 1/2; LAGERMEISTER LX EP 2 Mobilith SHC 220; Mo	MC 4115-1	GREASE MU EP-1			Mobilux EP 1		
Agri Grease Plus; Castrol LDG 2 Grease; Castrol LMX Agri Grease Plus; Castrol LMX Agri Grease Plus; Castrol LMX Agri Grease Plus; Castrol LMX RENOLIT DURAPLEX EP 2; RENOLIT LX-PEP 1/2; LAGERMEISTER LX EP 2 Mobilith SHC 220; Mobiligrease XHP 222 Multis Complex HV 2 Starplex Premium; Starplex, Coupling Grease; Black Pearl Grease EP 2 Mobilith SHC 1000 RENOLIT LX-PG 2; RENOLIT PI-MA 2; RENOLIT HI-SPEED 2 GREASE NG; GREASE NG; SAGUS 60 MC Cnopt MC Cnopt	MC 4115-0 (ULTRA)				Mobilux EP 0		
MC 5115-2 Castrol LCG 2 Grease; Castrol LMX MC 5117-2 MC 5117-2 MC 5117-2 MC 5123-2 (PLASMA) CREASE NG; SAGUS 60 MC Cnopt MC Cnopt MC 5116-2 Castrol LCG 2 Grease; Castrol LMX Castrol LMX RENOLIT LX-PEP 1/2; LAGERMEISTER LX EP 2 Mobiligrease XHP 222 Mobiligrease XHP 322 Mine; Mobiligrease XTC Mobiligrease XTC Mobiligrease XTC Mobiligrease XTC Mobiligrease XTC Mobilith SHC 1000 RENOLIT LX-PG 2; RENOLIT LX-PG 2; RENOLIT PL-MA 2; RENOLIT PL-MA 2; RENOLIT HI-SPEED 2 MC 4217-2 GREASE NG; SAGUS 60 MC Cnopt MC Cnopt MC Cnopt MOC S117-2 MODILIT LX-PG 2D; Mobiligrease XHP 222 Mobiligrease XHP 322 Mine; Mobiligrease XTC Mobiligrease XHP 322 Mine; Mobiligrease XTC Mobiligrease XTC Mobiligrease XTC Mobiligrease XHP 322 Mine; Mobiligrease XTC Starplex Permium; Starplex; Coupling Grease; Black Pearl Grease EP 2 Mobiligrease XTC Mobiligrease XHP 322 Mine; Mobilith SHC 1000 Mobilith SHC 1000 Mobilith SHC 1000 Multis Complex SHD 2 Ulti-Plex HV Synthetic Grease EP 2 Delo Synthetic Grease SF MC 4217-2 Multis Complex SHD 2 Multis Complex SHD 2 Multis Complex SHD 2 Ulti-Plex HV Synthetic Grease SF Delo Synthetic Grease SF MC 4217-2 MC Cnopt MC Cnopt MC Cnopt MULTIS COMPLEX HV 2 Mobiligrease XHP 322 Mine; Mobiligrease XTC	MC 4115-00/000	GREASE MU EP 00		RENOLIT LZR 000		MULTIS EP 000	
MC 5117-2 Mobilgrease XHP 322 Mine; Mobilgrease XTC Mobilgrease XHP 322 Mine; Mobilgrease XTC Mobilgrease XHP 322 Mine; Mobilgrease XTC Mobilith SHC 1000 RENOLIT LX-PG 2; RENOLIT LX-PG 2; RENOLIT PU-MA 2; RENOLIT PU-MA 2; RENOLIT PU-MA 2; RENOLIT HI-SPEED 2 GREASE NG; SAGUS 60 GREASE NG; SAGUS 60 MC Cnopt MC Cnopt MC Cnopt Mobilgrease XHP 322 Mine; Mobilgrease XHP 322 Mine; Starplex Premium; Starplex Coupling Grease; Black Pearl Grease EP 2 Mobilgrease XHP 322 Mine; Mobilgrease XHP 322 Mine; Starplex Premium; Starplex Coupling Grease; Black Pearl Grease EP 2 Mobilgrease XHP 322 Mine; Mobilgrease	MC 5115-2		Castrol LCG 2 Grease;	RENOLIT LX-PEP 1/2;		MULTIS COMPLEX HV 2	
MC 5117-2P MC 5123-2 (PLASMA) RENOLIT LX-PG 2; RENOLIT HI-SPEED 2 RENOLIT HI-SPEED 2 RENOLIT LA LZ; LAGERMEISTER TS MC CROPT Mobilith SHC 1000 Multis Complex SHD 2 Ulti-Plex HV Synthetic Grease EP, Delo Synthetic Grease SF	MC 5117-2						Starplex; Coupling Grease;
MC 5123-2 (PLASMA) RENOLIT PU-MA 2; RENOLIT HI-SPEED 2 GREASE NG; SAGUS 60 GREASE NG: SAGUS 60 MC CROPT MC CROPT MC CROPT MUltis Complex SHD 2 Multis Complex SHD 2 Multis Complex SHD 2 Ulti-Plex HV Synthetic Grease EP; Delo Synthetic Grease SF Ulti-Plex HV Synthetic Grease EP; Delo Synthetic Grease SF	MC 5117-2P				Mobilith SHC 1000		5,00 5.
RENOLIT HISPELD 2	MC 5123-2 (PLASMA)			RENOLIT PU-MA 2;		Multis Complex SHD 2	
	MC 4217-2			RENOLIT CA LZ;			
MC 4613	МС Спорт						
	MC 4613						

Shell	Statoil	Lukoil	Gazpromneft	Huskey	вниинп	гост/ту	Whitmore
	UniWay Li 62; MolyWay Li 732	LUKOIL POLYFLEX EP 160 HD-2	Grease L Moly EP 2		ВНИИНП-242; ВНИИНП-254; Атланта	Фиол-2У; Графитная	
		POLYFLEX ARCTIC 0-35 HD; POLYFLEX ARCTIC 0-80					Caliber BLUE HS 00/0
Gadus S2 Thread Compound; Gadus S2 V220AD	Chassis Grease Winter	POLYFLEX EP 1-160 HD LUKOIL POLYFLEX EP 160 HD-2	Grease LTS Moly EP 2				Caliber BLUE HS 1 Caliber BLUE HS 2
Naturelle Grease S5 V120P 2	GreaseWay Bio CaH 82						
Gadus S5 V42P 2.5	UniWay LIX 22 PA; GreaseWay Electric	LUKOIL POLYFLEX ARCTIC-1/2; SYNTOFLEX ARCTIC 1-100 HD			ВНИИНП-280; ВНИИНП-279; ВНИИНП-214; ВНИИНП-293	Цивтим-201; Цивтим-202; Цивтим-221; Эра(ВНИИНП-286М) ЛДС-1; ЛДС-3; Лита; Цивтим-203; Зимол; Фиол-1	
ALBIDA HLS 00; Gadus S2 V20XKD 0; GADUS S2 OG 15; GADUS S2 OG 20; Gadus S4 OGXK;		CARBOFLEX OG 000-1500 HD					Caliber Blue EP 0
GADUS S2 0G 40; GADUS S2 0G 50; Gadus S4 0G Multi-Season	GreaseWay LiCa 80; GreaseWay LiCa 92; GreaseWay LiX 81 P	CARBOFLEX OG 00-2000 HD					Caliber EP 0-460 ; Caliber EP 1-220 ; Caliber Blue EP 1
GADUS S2 OG 80; GADUS S2 OG 85	5-Wheel Grease	CARBOFLEX OG 0-4000 HD					BMG-6000 ; Caliber EP 1,5
ALVANIA 1015	MolyWay Li 752	LUKOIL POLYFLEX EP 160 HD-2 ; LUKOIL SHRUS-4		PREMIUM MOLY CV JOINT GREASE		Смазка Шрус-4; ШРБ-4; АМ-карданная; Долотол-Н	
			Grease LTS Moly EP 2	POLYUREA CV JOINT GREASE	вниинп-207Е	ИП-1; Униол-2М-2; ЛС-1П	
Gadus \$3 V100		LUKOIL THERMOFLEX EP 180-1/2			ВНИИНП-261; Сапфир	Смазка №158; ЛКС-2; Старт (ВНИИНП-505); Униол-2М-1; Политерм	
Gadus S2 V220A; Gadus S2 V220AC; Shell GadusRaii S3 AAR AP 1.5			Grease LTS 2	220-R Silicone Disc Brake Caliper		Долотол-НУ; Фиол-2; Литол-24; Првессол-М; Солидол Ж; ЖРО; ЛСЦ-15; Солидол С	
Gadus S2 U460L;			Metalgrease AC	Grease and Noise Suppressor		Графитол;	
Gadus S3 Wirerope T Gadus S2 V100 2; Gadus S2 V145KP; Gadus S2 V220 2; Gadus S5 V42P; GADUSRAIL S2 TRACTION MOTOR BEARING		LUKOIL POLYFLEX EP 160-2	Grease L; Grease L EP-2	MULTI-PURPOSE GREASE; E.P. LITHIUM GREASE		Аэрол	
Gadus S2 V220 1		LUKOIL POLYFLEX EP 160-1; LUKOIL LS-1P	Grease L EP-1	E.P. LITHIUM GREASE-1			
Gadus S2 V220 0		LUKOIL POLYFLEX EP 160-0	Grease L EP-0	E.P. LITHIUM GREASE-0			
Gadus S2 V220 00; Gadus S4 V45AC	GreaseWay LiX 400; Central Lubrication Grease	LUKOIL POLYFLEX EP 160-00	Grease L EP-00	E.P. LITHIUM GREASE-00/000			
Gadus S3 High Speed Coupling; Gadus S3 V220C	UniWay LiX 62; GREASEWAY HT 2; Wheel Bearing Grease	LUKOIL THERMOFLEX EP 400-2					
Gadus S3 V460-2	UNIWAY LIX 815 PA HP; GreaseWay LiX 81 P; MolyWay LiCa 932	LUKOIL THERMOFLEX EP 400-2					
Albida 0891; Gadus S3 V460D	GreaseWay LiX 82	LUKOILTHERMOFLEX EP 400 HD-2; LUKOILLKS-METALLURGICAL-2		MP 382 MOLY GREASE-2; OPEN GEAR GREASE			
Gadus S5 T460; Gadus S5 V220 2; Tactic EMV Gadus S5 V100 2	UniWay LiX 22 PA; UNIWAY LIX 42; UniWay LiX 42 PA		Grease Synth LX EP 2; Grease HighSpeed EP 3	342 DAMPING GREASE			
	GreaseWay CaH 92; Chassis Grease						
				221-R Silicone Grease; 221-R DIELECTRIC SILICONE COMPOUND; DYN "0" LUBE GREASE; 786 SILICONE GREASE			
				ASSEMBLY LUBE GREASE			